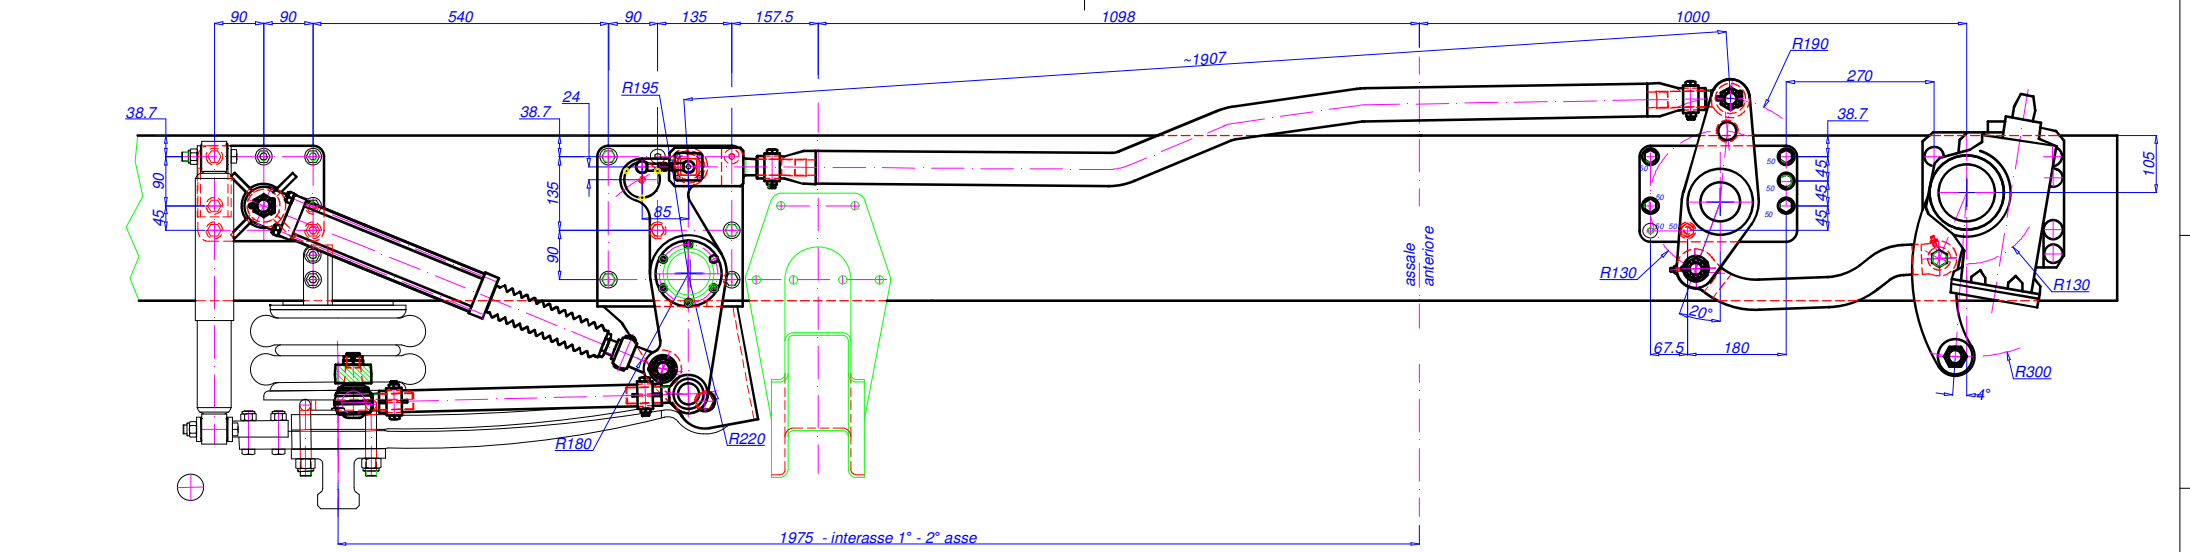

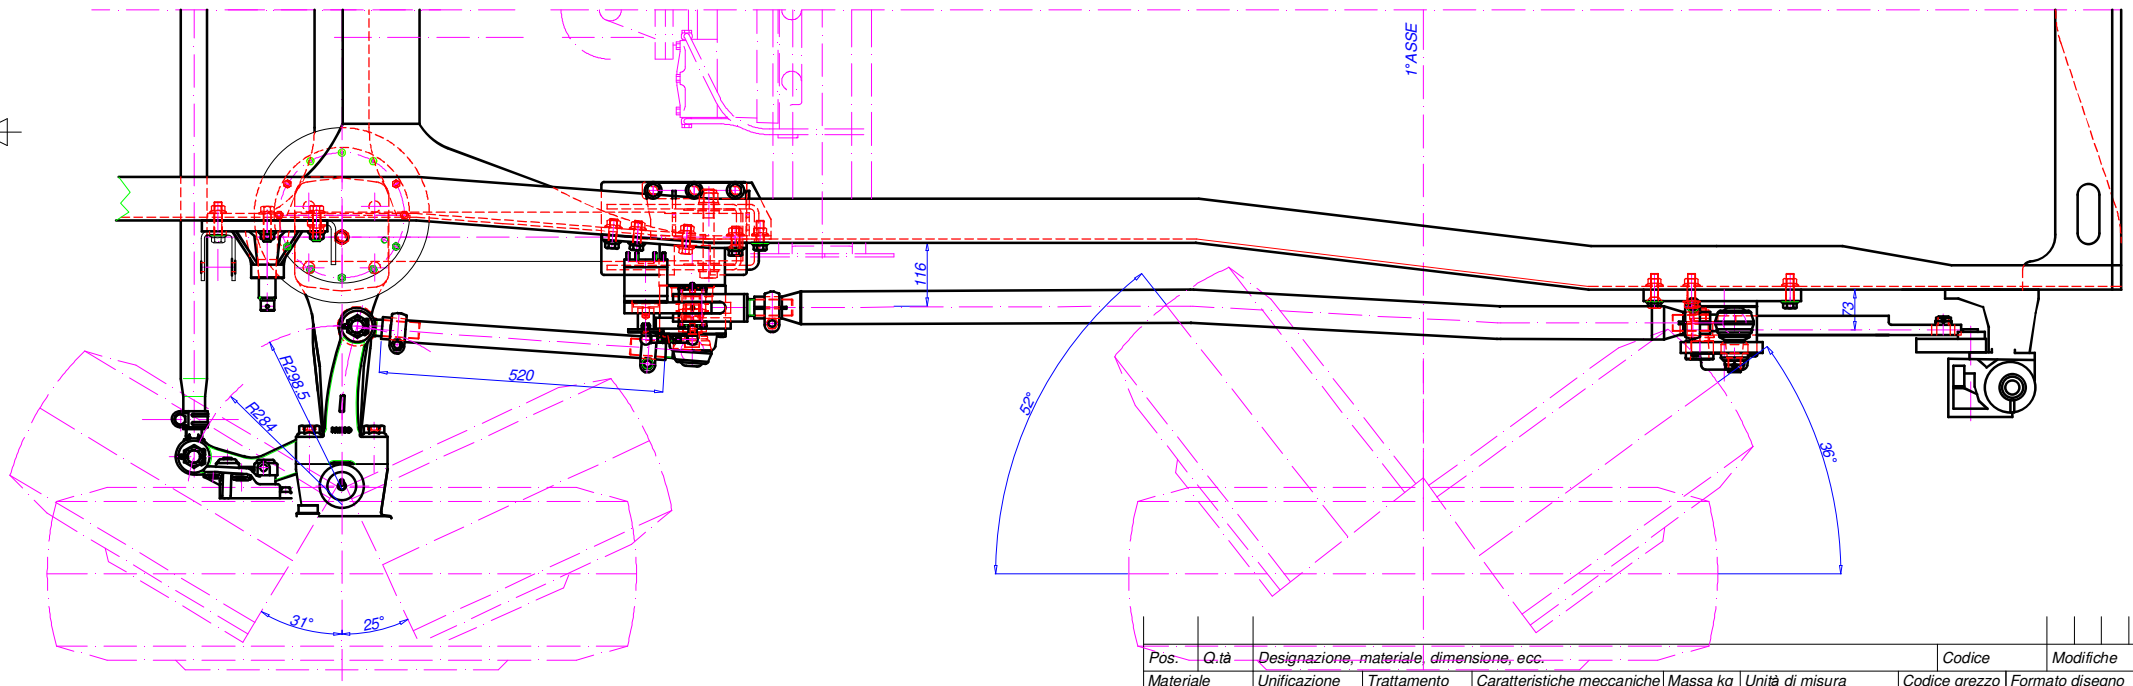

SALVO DIVERSA INDICAZIONE:
VITI M14x1.5 - 10.9, DADI M14x1.5 - 10
coppia di serraggio: C=160 Nm

N.B.: dadi a corona M24x1.5 delle teste sterzo:
serrare alla coppia di 275 Nm minimo, questo
valore può essere aumentato fino al
raggiungimento del foro per la copiglia.

Pos.	Q.tà	Designazione, materiale, dimensione, ecc.					Codice	Modifiche
Materiale	Unificazione	Trattamento	Caratteristiche meccaniche		Massa kg	Unità di misura lineari: mm angoli:°sessagesimali	Codice grezzo	Formato disegno
.....	.....	.....	.....		.....		.....	A3 UNI 936
Disegnato da	Controllato da	Data	Scala		Quote senza indicazione di tolleranza secondo tabella UNI EN 22768/1, con grado di precisione			Codice fornitore
P. Martini	P. Martini	15.10.2013	1 : 10					.....

S.T. System Truck S.p.A.
via Paesa, 28 - I 46048 Roverbella (MN)
tel. +39 0376 696809 - fax +39 0376 1760180

Disegno di proprietà della S.T. System Truck S.p.A. Vietata la riproduzione non autorizzata.
Property of S.T. System Truck S.p.A. Reproduction not permitted, all rights reserved.

TITOLO GRAFICO SCHEMA STERZATURA MECCANICA SERVOASSISTITA - 2° ASSE ORIGINALE IVECO
Veicolo: AS_AT_AD 260S...Y/PT RHD - INTERASSE 1975

N° DISEGNO 40.01.10.0004 | Modifica ..... | Foglio 1/1