

IMPIANTO PNEUMATICO SOSPENSIONI E SERVIZI: VEDI PAG. 2/2

LEGENDA


- 4 - Valvola di spurgo serbatoi aria.
- 5 - Serbatoio aria compressa approvato CE - 40 l.
- 9 - Freno a disco.
- 12- Cilindro freno combinato asse motore, 24/30".
- 14 - Gruppo modulatore freni asse motore.
- 17 - Presa controllo pressione.
- 20 - Semigiunti pneumatici accoppiamento rimorchio.

Componenti aggiunti per l'allestimento 5° asse.

- a - Freno a disco Ø430 mm.
- b - Cilindro freno tipo 16".
- c - Valvola relé monocomando.
- d - Serbatoio aria 15 l - approvato CE.
- e - Valvola spurgo manuale condensa.
- f - Valvola selettiva - utilizzo Pmin.
- g - Presa controllo pressione.

- FRENO DI SERVIZIO:** pneumatico con comando a pedale, sulle 10 ruote, con due circuiti indipendenti, di cui uno per 1° e 2° asse ed uno per 3°, 4° e 5° asse; un circuito per la frenatura del rimorchio (se atto al traino).
- FRENO DI SOCCORSO:** conglobato col freno di servizio.
- FRENO DI STAZIONAMENTO:** meccanico a molla con comando pneumatico, agente su 3° e 4° asse.
- FRENO MOTORE:** con comando indipendente.

Pos.	Q.tà	Designazione, materiale, dimensione, ecc.				Codice	Modifiche
Materiale	Unificazione	Trattamento	Caratteristiche meccaniche		Massa kg	Unità di misura lineari: mm angoli:°sessagesimali	Codice grezzo Formato disegno A3 UNI 936
Disegnato da P. Martini	Controllato da P. Martini	Data 18.12.2013	Scala		Quote senza indicazione di tolleranza secondo tabella UNI EN 22768/1, con grado di precisione		Codice fornitore
 S.T. System Truck s.r.l. via Cascina Verde, 9 - I 37069 Villafranca di Verona (VR) tel. +39 0456305861 - fax +39 0457978865				Disegno di proprietà della S.T. System Truck s.r.l. Vietata la riproduzione non autorizzata.		TITOLO IMPIANTO FRENANTE - RENAULT CP 8x4 con sosp. pneum. - allestimento 10x4 con ASSE POSTERIORE - 8 TON (9 TON max)	
				Property of S.T. System Truck s.r.l. Reproduction not permitted, all rights reserved.		N° DISEGNO 25.01.05.0025	

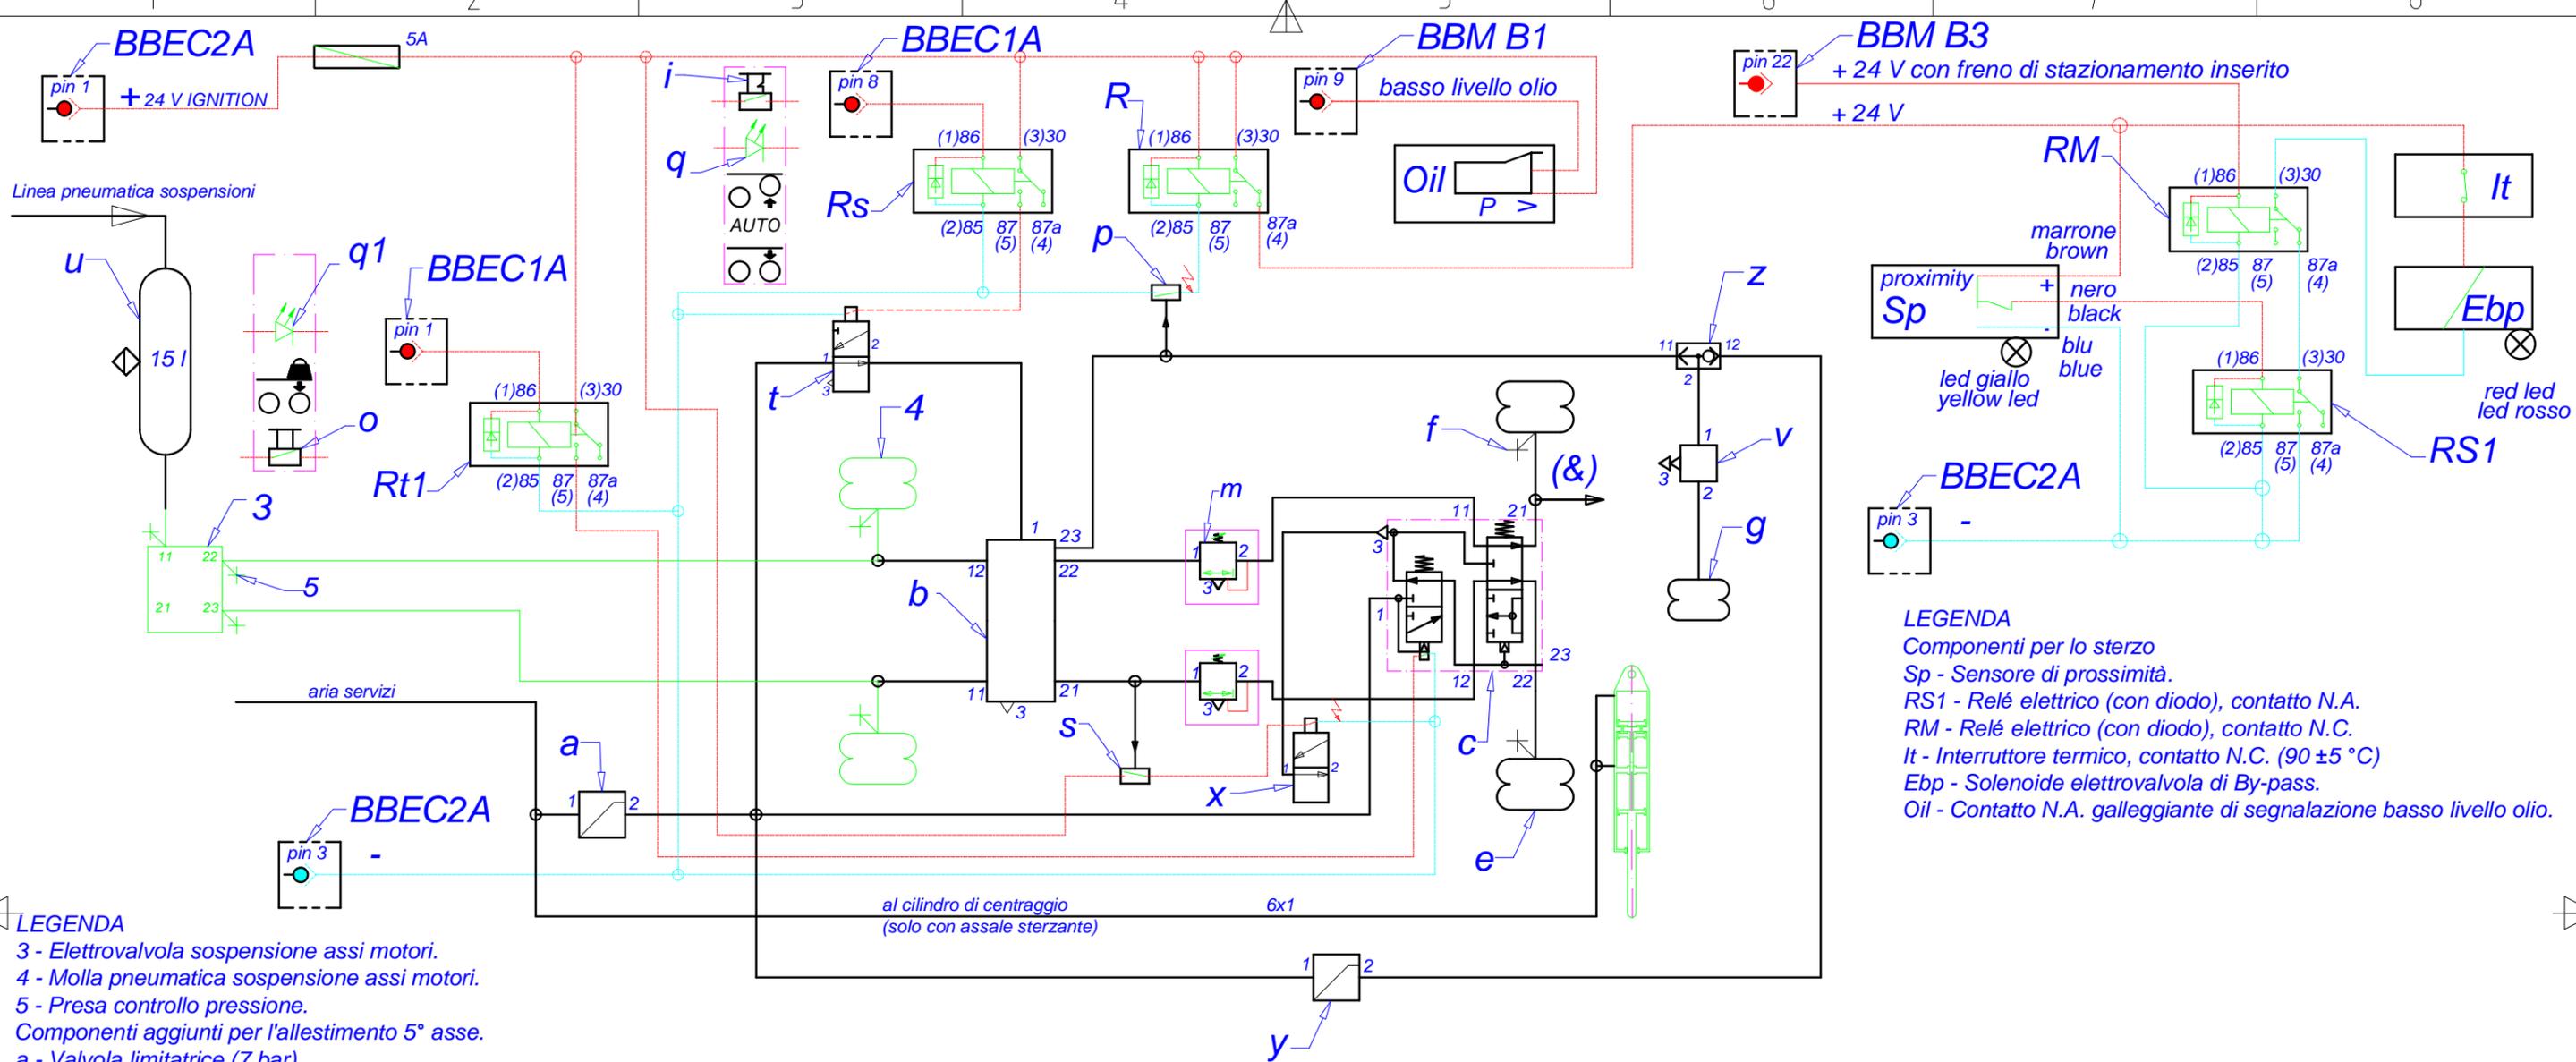

LEGENDA
 3 - Elettrovalvola sospensione assi motori.
 4 - Molla pneumatica sospensione assi motori.
 5 - Presa controllo pressione.
 Componenti aggiunti per l'allestimento 5° asse.
 a - Valvola limitatrice (7 bar).
 b - Valvola deviatrice a due sezioni - sollevamento automatico dell'asse - OFF con p= 4.3 bar - ON con p<= 2.3 bar (*).
 c - Valvola deviatrice a due sezioni - con Elettrovalvola N.C. (comando del traspositore di carico).
 e - Molla pneumatica sospensione 5° asse.
 f - Presa controllo pressione.
 g - Molla pneumatica dispositivo sollevatore.
 i - Interruttore filare 2 - N.A. - in cabina per esclusione volontaria del sollevatore 5° asse - uscita +24V su BBEC1A, pin 8 (*).
 m - Valvola limitatrice - 5.5 bar.
 o - Pulsante riposizionabile 1 - in cabina per comando del traspositore di carico - uscita +24V su BBEC1A pin 1, con velocità < 30 km/h (+).
 p - Pressostato (N.A.) - 5 bar - comando sterzata 2° asse OFF con asse sollevato (solo con asse sterzante).
 q - Luce illuminazione tasto.
 q1 - Luce spia (attivazione del circuito).
 R - Relé elettrico - comando sterzata 5° asse Off con asse sollevato (solo con asse sterzante).
 Rs - Relé elettrico (con diodo), contatto N.A. - (comando di esclusione volontaria del sollevatore).
 Rt1 - Relé elettrico (con diodo), contatto N.A. - (comando del traspositore).
 s - Pressostato (N.A.) controllo del traspositore di carico - 5.5 bar.
 t - Elettrovalvola N.A. - Esclusione volontaria del sollevatore 5° asse.
 u - Serbatoio aria 15 l - approvato CE.
 v - Valvola di scarico rapido.
 x - Elettrovalvola N.A. (controllo del traspositore di carico).
 y - Valvola limitatrice (0.5 bar).
 z - Valvola selettiva di circuito tipo "or" (selezione pmax).

(* La valvola deviatrice "b" controlla AUTOMATICAMENTE la funzione di sollevamento del 5° asse. Con pressione bassa (< 2.3 bar) nella sospensione degli assi motori, il 5° asse viene sollevato. Se tale pressione aumenta a 4.3 bar o più, la valvola "b" si commuta automaticamente, il sollevatore viene disattivato e la sospensione del 5° asse rialimentata. Il sollevamento del 5° asse viene automaticamente riattivato se la pressione nelle sospensioni scende sotto 2.3 bar. L'esclusione volontaria del sollevatore automatico è controllata tramite l'interruttore "i", il relé "Rs" e l'elettrovalvola "t".

LEGENDA
 Componenti per lo sterzo
 Sp - Sensore di prossimità.
 RS1 - Relé elettrico (con diodo), contatto N.A.
 RM - Relé elettrico (con diodo), contatto N.C.
 It - Interruttore termico, contatto N.C. (90 ± 5 °C)
 Ebp - Solenoide elettrovalvola di By-pass.
 Oil - Contatto N.A. galleggiante di segnalazione basso livello olio.

— tubazione pneumatica (rilsan) Ø8x1
 — cavo elettrico +24V
 — cavo elettrico - massa

(&) alla valvola relé pos. c dello schema impianto freni, foglio 1/2

(+) Quando viene premuto il pulsante "o", si attiva l'uscita +24V da BBEC1A pin1, che attiva il relé "Rt1", attivando l'elettrovalvola ed il deviatore "c" e ponendo le molle pneumatiche sospensione 5° asse in scarico. Al raggiungimento della massa limite sugli assi motori, segnalato dalla pressione sul pressostato "s", l'elettrovalvola "x" chiude lo scarico dell'aria dalla sospensione 5° asse. In caso di aumento della velocità, al raggiungimento dei 30 km/h l'uscita +24V da BBEC1A viene spenta, disattivando il traspositore di carico.

(#) Presso officina autorizzata RENAULT impostare i parametri relativi:
 P1B5N(0) (valore attivazione) 29 km/h
 P1B5O(0) (isteresi) 1 km/h (valore predefinito in fabbrica)

IMPIANTO PNEUMATICO FRENI: VEDI PAG. 1/2

Pos.	Q.tà	Designazione, materiale, dimensione, ecc.					Codice	Modifiche
Materiale	Unificazione	Trattamento	Caratteristiche meccaniche	Massa kg	Unità di misura lineari: mm angoli:°sessagesimali	Codice grezzo	Formato disegno A3 UNI 936	
Disegnato da P. Martini	Controllato da P. Martini	Data 18.12.2013	Scala	Quote senza indicazione di tolleranza secondo tabella UNI EN 22768/1, con grado di precisione			Codice fornitore	
				Disegno di proprietà della S.T.System Truck s.r.l. Vietata la riproduzione non autorizzata.		TITOLO IMPIANTO PNEUMATICO - RENAULT CP 8x4 con sosp. pneum. - allestimento 10x4 con ASSE POSTERIORE - 8 TON (9 TON max) sollevatore automatico (pneumatico) - traspositore di carico		
S.T. System Truck s.r.l. via Cascina Verde, 9 - I 37069 Villafranca di Verona (VR) tel. +39 0456305861 - fax +39 0457978865				Property of S.T.System Truck s.r.l. Reproduction not permitted, all rights reserved.		N° DISEGNO 25.01.05.0025 Modifica 1 del 19.06.2014 Foglio 2/2		

2 modificata posizione valvola "v" 30.07.2015 L.T.
 1 aggiunta valvola posizione "v" 19.06.2014 P.M.